
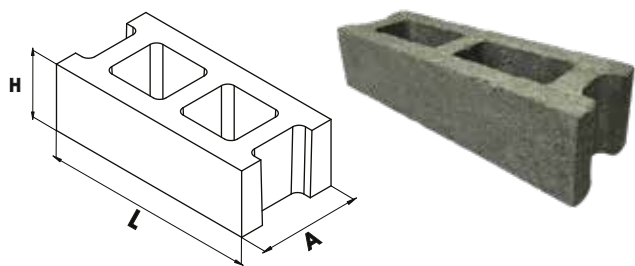


PREFABRICADO EN CONCRETO PARA MAMPOSTERÍA ARQUITECTÓNICA.

Elemento de concreto con perforaciones verticales para la confinación de muros arquitectónicos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Referencia | Normal | Medio | Terminal |
|--|---|-------------|-------------|
| Dimensiones (lah) (cm) | 29 x 9 x 14 | 14 x 9 x 12 | 29 x 9 x 14 |
| Peso Aprox. (kg/Und) | 6,2 | 3,2 | 5,8 |
| Rendimiento (Und/m2) | 33,3 | | |
| Color |  | | |
| Pigmentos | Óxidos de hierro | | |
| Textura | Lisa | | |
| Resistencia a la compresión promedio mínima (Km/cm2) | 80 | | |
| Absorción máxima (%) | 12% | | |
| Normatividad | NTC 4026 | | |



MANTENIMIENTO:

- Después de su instalación y si el producto se usa a la vista se recomienda la aplicación de un hidrofugante; no se recomienda la aplicación de películas del tipo de las resinas acrílicas.
- Si el producto es de color, lavar con productos químicos especiales para concreto pigmentados.

ACABADO Y/O APARIENCIA

- Pueden presentarse cambios en el tono tanto en productos de color como en gris, sin que esto sea causal de rechazo; las variaciones son propias de las diferencias intrínsecas del color de los agregados pétreos utilizados para la producción.
- El 5% del envío puede tener pequeñas desportilladuras no mayores de 25 mm en cualquier dimensión y fisuras de no más de 0,5 mm de ancho y una longitud de no más del 25% de la altura nominal de la unidad.

VENTAJAS

- Mayor rapidez de construcción.
- Acabado liso que permite aplicar directamente estuco y pintura, revestimientos para fachada o facilita aprovechar las texturas y colores naturales del producto.
- Estricto control de producción reflejado en la uniformidad de dimensiones y resistencias.
- Es de fácil manipulación y transporte, reduciendo tiempos de construcción y costos por simplificación de actividades y equipos.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO EN OBRA:

- Almacenar sobre estibas o tarimas en un lugar seco, las estibas deben ser colocadas en piso firme, plano y libre de irregularidades o suciedad.
- Arrume máximo: 6 tendidos de 28 unidades por estiba (máximo de 168 unidades)
- No se deben lanzar en el cargue o descargue ni sobrecargar peso en filos o vértices para no producir despuntes que alteren su apariencia.
- La manipulación del producto durante todo el proceso de producción, almacenamiento, transporte y manejo en obra, se debe realizar con precaución, para evitar daños.
- Las unidades se deben cargar en carretones para su acarreo en obra. Se debe cuidar que no se golpeen unos contra otros.