


FICHA TÉCNICA

ALFAJÍAS



DESCRIPCIÓN: Elementos prefabricados en concreto, diseñados para que bajen las aguas en la terminación de las ventanas.

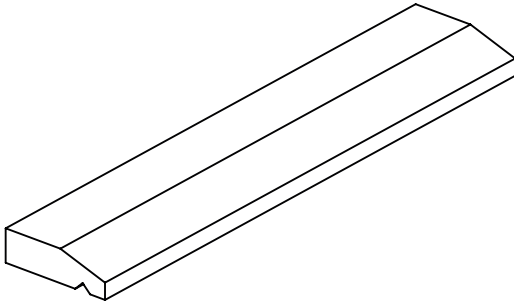

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ref.	100 x 20 x 6	100 x 25 x 6
Longitud (cm)	100	
Espesor (cm)	6	
Ancho (cm)	20	25
Tolerancia (cm)	+/- 0,3 cm	
Peso Aproximado (Kg/Und)	24.5	30.8
Color	Gris	
Textura	Lisa	
Resistencia a Compresión Promedio (MPa)	21.0	
Resistencia del Concreto f'c (psi)	3000	

ACABADO Y/O APARIENCIA :

-Este producto se fabrica con mezclas compuestas por agregados pétreos los cuales presentan variaciones propias de las diferencias intrínsecas de color de los mismos, por lo que pueden cambiar la tonalidad del producto final, sin que esto sea causal de rechazo.
-El cinco por ciento (5%) de las unidades enviadas podrán tener algún tipo de imperfección con las siguientes consideraciones.

Despunte: Medidas <= 30 mm. En la zona no visible del producto no se consideran motivo de rechazo.

Fisuras: Que no afecten su estructura, su longitud sera máximo el 25% del ancho de la sección donde este ubicada, y su espesor no podrá ser superior a 0.5mm

VENTAJAS:

- Durabilidad
- Resistencia al desgaste e impacto
- Baja absorción
- Uniformidad dimensional
- Bajo costo y desperdicio
- Ahorro en tiempos de instalación
- Fácil mantenimiento.

MANTENIMIENTO:

Debido a su robustez, no requiere mantenimiento. Sin embargo, debe verificarse que no haya desniveles o asentamientos posteriores al servicio.

ALMACENAMIENTO:

- Sobre estibas o tarimas en un lugar seco
- Las estibas deben ser colocadas en piso firme, plano y libre de irregularidades o suciedad.
- Cantidad de Bordillo Alfajías por estiba: 9 unidades
- No se deben dejar caer en el cargue o descargue ni sobrecargar peso en filos o vértices para no producir despuntes que alteren su apariencia.
- Los Sardineles y Bordillos se deben cargar en carretones para su acarreo en obra. Se debe cuidar que no se golpeen unos contra otros.



MEDIO AMBIENTE:

- Los prefabricados de concreto de la empresa PREMOLDEADOS S.A.S contienen un porcentaje de material reciclado que contribuye a la reducción de nuestra huella de carbono

PREMOLDEADOS © DERECHOS RESERVADOS
ANTES DE IMPRIMIR ESTE DOCUMENTO PREGUNTESE
¿REALMENTE NECESITO UNA COPIA EN PAPEL?



PBX: (57-2) 524 21 41
Teléfonos: (57-2) 435 91 63 / 74
Planta: Km 3 vía Cali - Candelaria
www.premoldeados.co