



PISOS - LOSETAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	40406	20206
Dimensiones (lah) (cm)	40 x 40 x 6	20 x 20 x 6
Tolerancia (mm)	± 1,5	
Peso Aprox. (kg/Und)	21,5	5,2
	Los pesos anteriores son estimados y pueden variar según el diseño o grabado de la cara a la vista del producto.	
Rendimiento (Und/m2)	6,5	25
Tráfico	Peatonal	
Modulo de rotura promedio (MPa)	5	
Resistencia del Concreto f'c (psi)	3000	
Pigmentos	Óxidos de hierro	
Textura	Lisa - Patrones de diseño	
Normatividad	NTC 4992 - NTC 5147 - NTC 5610	

VENTAJAS

Se construyen pavimentos segmentados con piezas independientes que se acomodan a los movimientos del terreno y no presentan problemas de dilatación.

Son recuperables en caso de inspección de redes, ampliaciones, empalmes y/o fallas del terreno.

Puede ser puesto en servicio una vez terminada la instalación.

Las superficies adoquinadas proporcionan un aspecto más estético y dinámico.

Convierte el pavimento liso y monótono en una superficie con una configuración decorativa y con diferentes colores.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO EN OBRA

Almacenar sobre estibas o tarimas en un lugar seco, las estibas deben ser colocadas en piso firme, plano y libre de irregularidades o suciedad.

El descargue y la manipulación del producto en obra se debiera hacer con precaución: no tire, arrastre o golpee los productos.

No se deben lanzar en el cargue o descargue ni sobre cargar peso en filos o vértices para no producir despuntes que alteren su apariencia.

La manipulación del producto durante todo el proceso de producción, almacenamiento, transporte y manejo en obra, se debe realizar con precaución, para evitar daños.

Las losetas se deben cargar en carretones para su acarreo en obra, cuidando que no se golpeen unos contra otros.

MANTENIMIENTO

Retire la posible aparición de mezcla o suciedad en las juntas y posteriormente selle con arena fina de ser necesario.

Evitar el lavado con agua a presión para no eliminar el sello de las justas.

Evite lavar con productos químicos, use productos especiales para concreto pigmentados.

GAMA DE COLORES DISPONIBLE:



PISOS - LOSETAS


Piezas prefabricadas en concreto usadas en la configuración de pisos para tráfico peatonal y vehicular liviano. Elaborados en diferentes colores y diseños.



TRÁFICO PEATONAL




Diversidad de colores y texturas

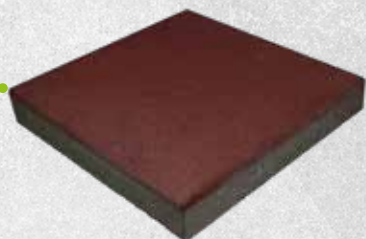


LOSETA BICAPA



CUADRICULADA



OLAS




RAYADA




CUADRO CENTRAL


Dimensiones (L, A, H):
40 x 40 x 6 Cm
Und/m²: 6,5
Peso Aprox: (21,5 Kg)



20 x 20 x 6 Cm



GUÍA




LISA




ALERTA


LOSETAS BICAPA



LISA



GUÍA



ALERTA



LÍNEA CENTRAL