

PREFABRICADO EN CONCRETO PARA AMOBLAMIENTO URBANO.


Banca prefabricada en concreto de alta resistencia para descanso en áreas de esparcimiento del área urbana.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	CÓNICA
Dimensiones (lah) (cm)	40 x 40 x 40
Tolerancia (mm)	± 5
Peso Aprox. (kg/Und)	91
Color	
Pigmentos	Óxidos de hierro
Textura	Lisa
Resistencia del Concreto f'c (psi)	3000

VENTAJAS:

- Durabilidad
- Baja absorción
- Bajo costo y desperdicio
- Ahorro en tiempos de instalación
- Resistencia al desgaste e impacto
- Fácil mantenimiento.
- Uniformidad dimensional

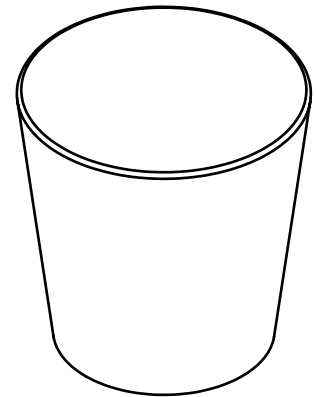

MANTENIMIENTO:

- Después de su instalación se recomienda la aplicación de un hidrofugante; no se recomienda la aplicación de película del tipo de resinas acrílicas.
- Cuando sea necesario limpie la superficie con jabón neutro y use un cepillo de cerdas suaves.

ACABADO Y/O APARIENCIA

- Acabado liso con baja porosidad, típica del concreto natural.
- Pueden presentarse cambio en el tono, tanto en productos de color como en gris, sin que esto sea causal de rechazo; las variaciones son propias de las diferencias intrínsecas de color de los agregados pétreos utilizados para la producción.
- Eflorescencia: Estos elementos prefabricados pueden exhibir una cantidad moderada de eflorescencia en algunas de las unidades. Esta no se debe considerar como dañina ya que desaparece con el uso y no afecta la integridad estructural del elemento.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO EN OBRA:

- Almacenar sobre estibas o tarimas en un lugar seco, las estibas deben ser colocadas en piso firme, plano y libre de irregularidades o suciedad.
- La manipulación del producto durante todo el proceso de producción, almacenamiento, transporte y manejo en obra, se debe realizar con precaución, para evitar daños.
- La obra tendrá previamente asignado un sitio nivelado para el descargue.
- El producto debe estar aislado del suelo protegido de la lluvia.
- Los accesos para los vehículos, deben ser firmes y acondicionado para carga pesada.
- Almacenamiento de 4 unidades por estiba.



Punto de venta fábrica: Km 3 Vía Cali - Cavasa.



Teléfonos: (602) 435 91 63 / 74 Celular: (57) 318 548 3605



www.premoldeados.co



premoldeados